

Série QL-1100

Imprimantes d'étiquettes professionnelles grand format



	QL-1100	QL-1110NWB
Largeur d'impression jusqu'à 101.6mm	●	●
P-touch Editor Lite*	●	
USB	●	●
Port USB	●	●
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n	-	●
Réseau Ethernet	-	●
Bluetooth	-	●
Capacité de mémoire de templates	99	255
Mise à jour des modèles à distance par FTP	-	●

*P-touch Editor Lite est un logiciel intégré d'édition d'étiquettes. Vous pouvez créer et imprimer des étiquettes sans devoir installer un pilote d'imprimante.

Large choix de connectivité:


- **USB**
- **Wi-Fi***
- **Réseau Ethernet***
- **Bluetooth***



**Jusqu'à 101,6 mm de largeur d'impression
pour permettre une meilleure compatibilité
avec les différents logiciels d'expédition**



La fonction recadrage de l'impression intégrée dans le pilote d'impression permet de convertir automatiquement les planches d'étiquettes en étiquettes individuelles.

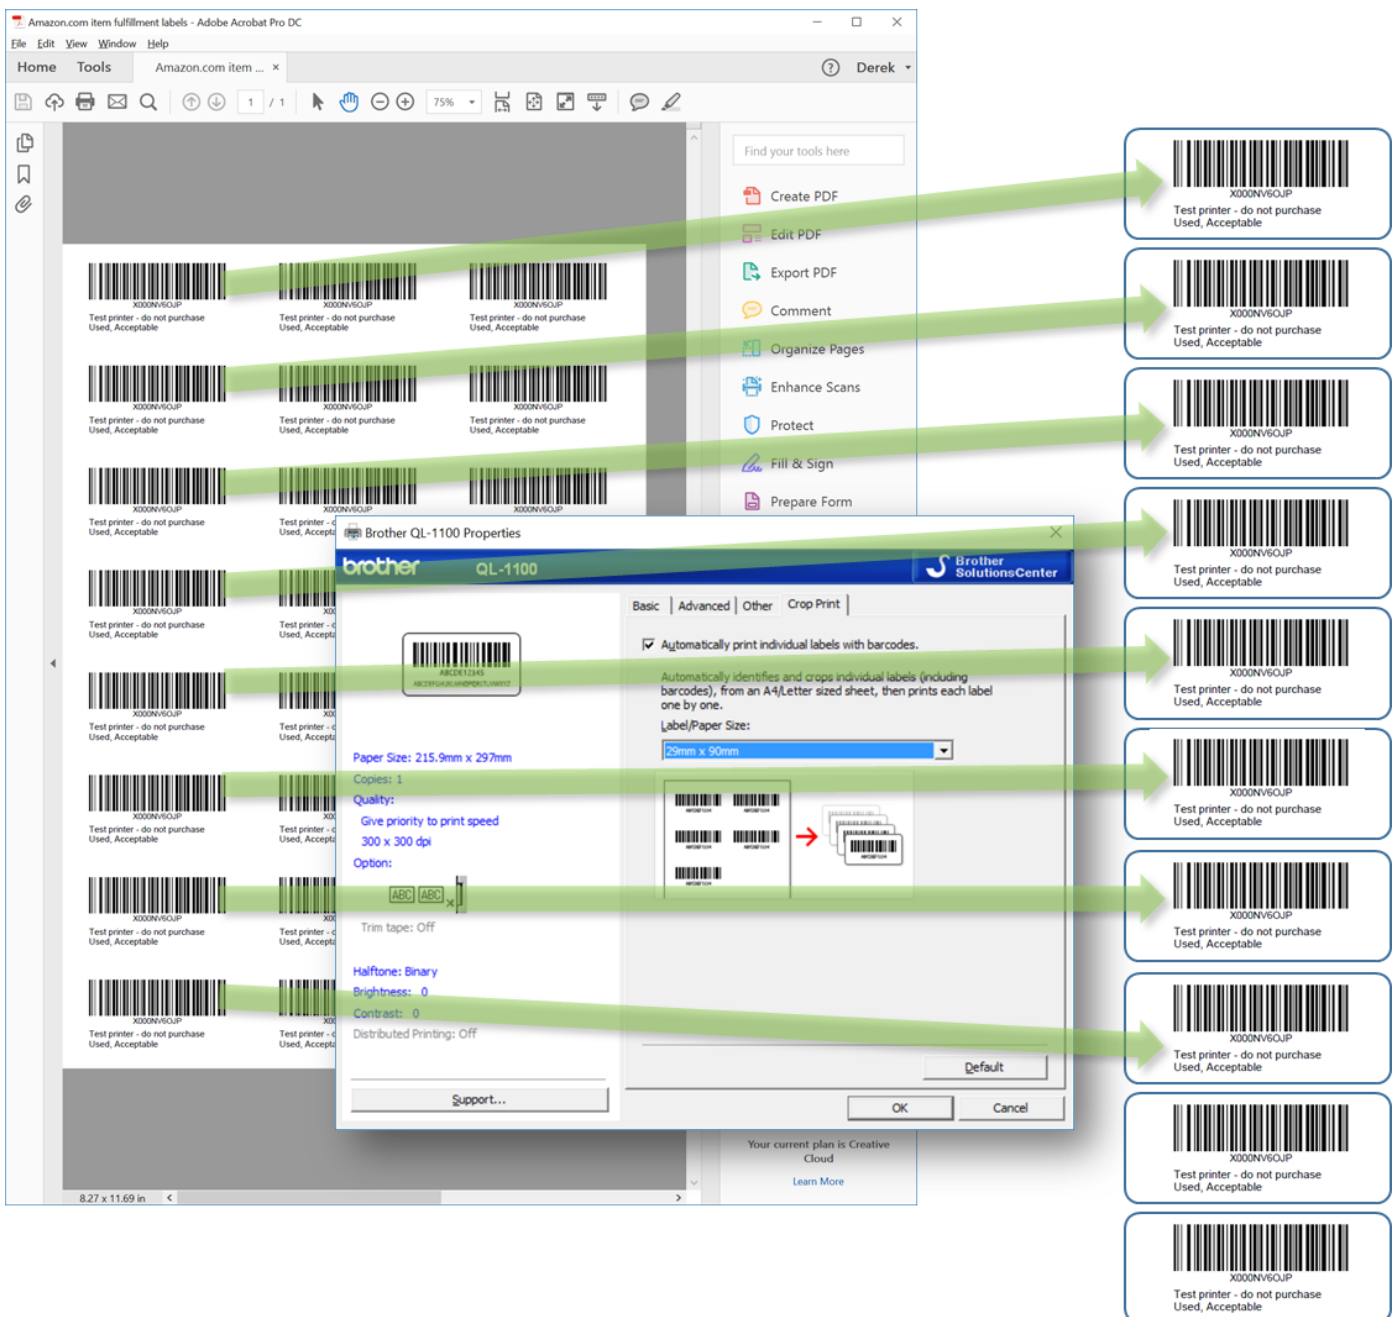

	QL-1100	QL-1110NWB
Livré avec		
Dans le carton	Imprimante d'étiquettes Rouleau de 41 larges étiquettes d'expédition pré-découpées Ruban continu 62mm x 8.1 mètres Câble USB Cordon d'alimentation Documentation	
Impression		
Technologie d'impression	Thermique direct	
Résolution d'impression	300 x 300dpi	
Vitesse d'impression maximum	110mm/sec	
Largeurs d'étiquettes	12mm - 103.6mm	
Largeur d'impression maximum	101.6mm	
Longueur minimum d'étiquettes	25.4mm	
Longueur maximum d'étiquettes	3 mètres (Windows) 1 mètre (macOS) 1 mètre (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)	
Media sensor type	Reflective	
Découpe	Automatique	
Types de rubans	Rubans DK (rubans continus ou étiquettes pré-découpées)	
Ecran		
Type	-	
Boutons	Marche-Arrêt / Alimentation / Découpe / P-touch Editor Lite	Marche-Arrêt / Alimentation / Découpe / Bluetooth / Wi-Fi / WPS
Connectivités		
USB	USB version 2.0 full-speed (type B)	
Port USB externe	Oui	Oui (Classe HID)
Bluetooth	-	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth	-	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS & Android	-	Oui (MFI inclus)
Réseau LAN	10/100 BASE-TX	
Authentification au réseau filaire	EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5	
Réseau sans fil - WiFi	-	IEEE802.11b/g/n
Sécurité réseau sans fil	-	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	-	Oui
Mémoire		
Flash (pour les templates)	6MB	
Emplacements (pour les templates)	99	255
Alimentation		
Alimentation	220-240V AC internal power supply	
Certification Energy Star	Oui	
Poids/Dimensions		
Dimensions	170(L) x 222(H) x 151(P) mm	
Poids/Dimensions	1.71kg	1.73kg

	QL-1100	QL-1110NWB
Logiciel		
Compatibilités (visitez http://support.brother.com pour les dernières mises à jour)	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 macOS v10.11/10.12/10.13	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 macOS v10.11/10.12/10.13 iOS 10/11 (iPrint & Label App) iOS 7/8/9/10/11 (iOS SDK) Android 4.4 ou supérieur (iPrint& Label App) Android 4.4 ou supérieur (Android SDK)
Logiciels d'édition d'étiquettes	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In for Microsoft Word/Excel/Outlook P-touch Editor Lite (Windows/Mac) iPrint&Label (Android only using USB cable)	P-touch Editor (Windows/Mac) Add-In for Microsoft Word/Excel/Outlook iPrint&Label (iOS/Android)
SDK (visitez http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (pour Windows) Android SDK (avec câble USB seulement)	b-PAC (pour Windows) iOS SDK Android SDK
Langage d'impression	ESC/P P-touch Template Raster	ZPLII emulation (upon request) ESC/P P-touch Template Raster
Mise à jour des modèles à distance par FTP	-	Oui
Ajustement au format (Permet de convertir les planches d'étiquettes en étiquettes individuelles sur ruban)	Oui	Oui
Codes-barres (P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), AztecCode, PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Codes-barres (P-touch Editor pour Mac)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), IMB	
Codes-barres (intégrés au firmware)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked,GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec	
Polices internes	Bitmap fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Bitmap font sizes: 24 dots, 32 dots, 48 dots Outline fonts: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Outline font sizes: 33 dots - 400 dots (22 sizes)	